



INJS

INSTITUT NATIONAL DES JEUNES SOURDS

254 rue Saint Jacques 75 005 Paris

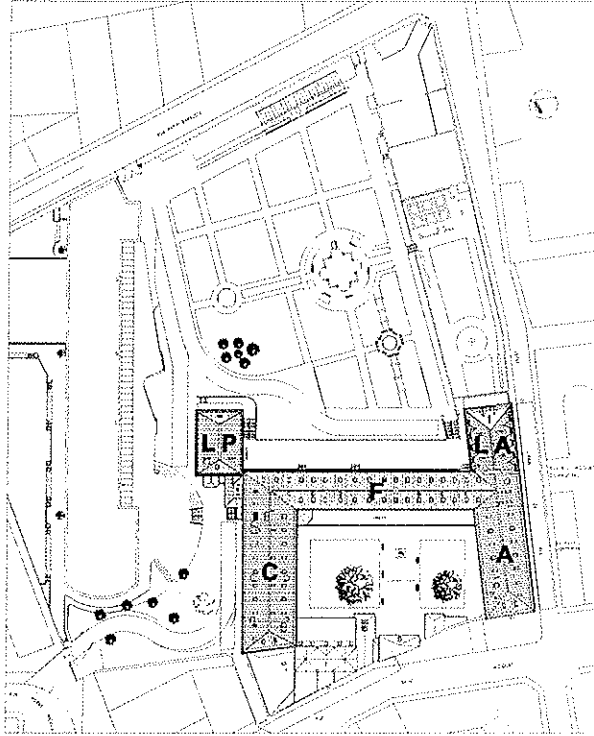

TRAVAUX MAINTENANCE 2014



sarl RTR Architectes

Frédéric METRICH Architecte dplg

30, rue Jeanne d'Arc - BP 90016 - 55 001 BAR LE DUC CEDEX - Tél. 03 29 79 10 01 - Fax. 03 29 45 10 22

25 ter, rue du Jard - 51100 REIMS - Tél. 03 26 07 22 77 - Fax. 03 26 77 97 06

e. mail : rtr.architectes@wanadoo.fr

DPGF

13010

PROa

ECHELLE :

07/03/2014

MODIFICATIONS a - 14/03/2014 a - Modification suite relecture MO

CADRE BORDEREAU

LOT 01 - GROS OEUVRE	U	Q	PU	TOTAL
01.B TRAVAUX PRELIMINAIRES				
01.B.01 Sécurité et protection de la santé des travailleurs	ENS			
01.B.02 Etudes et plans d'exécution	ENS			
01.B.03 Prise en charge des locaux et du terrain	PM			
01.B.04 Installation de chantier				
02.B.04.01 Généralités	PM			
02.B.04.02 Panneau de chantier	ENS			
02.B.04.03 Bungalows de chantier	ENS			
02.B.04.04 Branchement en eau potable	SO			
02.B.04.05 Branchement électrique	SO			
02.B.04.06 Aire de chantier - clôture de chantier	ENS			
02.B.04.07 Balisage de chantier	ENS			
01.B.05 Nettoyage du chantier	ENS			
01.B.06 Constat contradictoire des existants et des travaux extérieurs	ENS			
01.C TRAVAUX				
01.C.01 Réfection de la terrasse à R-de-ch du bâtiment frontal				
<i>dépose ponctuelle des dalles de rives</i>	ML			
<i>dépose des dalles de couverture</i>	ML			
<i>enlèvement du sable dans le chéneau</i>	ML			
<i>Pose d'équerre non jointive entre plots</i>	U			
<i>Reconstitution de la forme de pose</i> <i>compris compactage et apport complémentaire</i>	ENS			
<i>Découpe et enlèvement des parties de dalles fissurées</i> <i>et enlèvement des gravaois</i>	m2			
<i>réfection de la rive de chéneau avec</i> <i>les dalles existantes</i>	M2			
<i>complété de dalles neuves</i>	M2			

CADRE BORDEREAU

LOT 01 - GROS OEUVRE	U	Q	PU	TOTAL
<i>Nettoyage chéneau et évacuations EP</i>	ENS			
Repose des dalles de fermeture	ML			
Remplacement des dalles cassées	U			
<i>Parties courantes</i>				
remplacement des pierres cassées ou fissurées	M2	40,00		
<i>vérification des joints de dilatation</i>	ENS			
			TOTAL HT	
			TVA 20%	
			TTC	

CADRE BORDEREAU

LOT 02 - ÉTANCHÉITÉ		U	Q	PU	TOTAL
02.B	TRAVAUX ETANCHEITE réfection des relevés des terrasses jardin				
02.B.01	Sécurité et protection de la santé des travailleurs	ENS			
02.B.02	Études et plans d'exécution	ENS			
02.B.03	Échafaudage et sécurité collective	ENS			
02.B.04	Dépose et enlèvement <i>relevage des terres sur le linéaire des relevés</i>	ML			
	<i>dépose et enlèvement de toutes les bandes solins</i>	ML			
	<i>découpe soignée des relevés, arrachage et enlèvement</i>	ML			
02.B.05	Réfection des relevés <i>nettoyage et réfection du support</i>	ML			
	<i>réalisation des relevés, système FLASHING jardin en 2 couches compris pontage</i>	ML			
02.B.06	Solins bande solin : système solinet 25/150 compris : préparation, fourniture et pose solin, étanchéité supérieure, profil de recouvrement éléments de jonction et élément d'angles. . Parties courantes . Souches Traitement des joints de dilatation	ML ML ML			
02.B.07	Remise en place des terres	ML			
02.B.08	Zinguerie reprise zinguerie au niveau fixation des garde-corps	U			
02.B.09	Nettoyage	ENS			
				TOTAL HT TVA 20% TTC	

CADRE BORDEREAU

LOT 03 - MENUISERIES EXTÉRIEURES BOIS PLANCHER BOIS		U	Q	PU	TOTAL
03.B	TRAVAUX				
03.B.01	Sécurité et protection de la santé des travailleurs	ENS			
03.B.02	Réparation de plancher bois				
03.B.02.01	Dépose dépose du parquet et des lambourdes dépose du plafond plâtre et du lattis enlèvement du remplissage plâtre entre solives compris enlèvement des gravois	ENS			
03.B.02.02	Consolidation étalement et mise en sécurité renforcement et moisage (travaux à détailler par l'entreprise)	ENS			
03.B.02.03	Plancher Fourniture et pose d'un parquet sur lambourdes traitement de finition laine minérale suggestions pour dépose et remplacement des fixations de garde corps	M2 M2 M2 ENS			
	Plinthes fourniture et pose de plinthes	ML			
03.B.02.04	Plafond BA 13	M2			
03.B.02	Menuiseries extérieures : rénovation				
03.B.02.01	Echafaudage	M2			
03.B.02.02	Adaptation des joints d'étanchéité	U			
03.B.02.03	Rejointement entre les bâtis et les tableaux	U			
03.B.02.04	Parcloses	U			
03.B.02.05	Petits bois	U			
03.B.02.06	Menuiseries neuves (type et dimensions à détailler) MB 05 MB01	U U			

CADRE BORDEREAU

LOT 03 - MENUISERIES EXTÉRIEURES BOIS PLANCHER BOIS	U	Q	PU	TOTAL
03.B.02.07 <i>Travaux annexes à incorporer dans le cas de remplacement des menuiseries à détailler</i>	U			
Restitution de l'isolant en tableaux voussures et allèges compris réfection en BA 13 ou médium, traitement des joints et champlats	U			
Tablettes médium sur allèges	U			
Remise en peinture tableaux, voussures, allège, tablettes, champlats compris encadrement (à détailler)	U			
03.B.02.08 <i>Quincaillerie</i>	U			
a) <i>croisées crémones sabots</i>				
b) <i>portes à détailler</i>	U			
03.B.02.09 <i>Vitrages</i>	U			
03.B.02.10 <i>Grilles de ventilation</i>	SO			
03.B.02.11 <i>Remise en jeu</i>	U			
03.B.03 Volets Dépose remise en état Repose	U			
			TOTAL HT TVA 20% TTC	

CADRE BORDEREAU

LOT 04 - PEINTURE		U	Q	PU	TOTAL
04.B	TRAVAUX DE PEINTURE				
04.B.01	Sécurité et protection de la santé des travailleurs	ENS			
04.B.02	Travaux préparatoires	PM			
04.B.03	Echafaudage	PM prévu au lot menuiseries			
04.B.04	Remise en peinture aux deux faces des menuiseries extérieures existantes, compris volets				
	- menuiseries extérieures préparations et mise en peinture	M2			
	- barres d'appuis extérieures	ML			
	- volets préparations et mise en peinture	M2			
04.B.05	Mise en peinture aux 2 faces des menuiseries extérieures neuves				
	- préparations et mise en peinture	M2			
04.B.06	Peinture extérieure sur métaux prépeints				
	- garde-corps en tableau des menuiseries extérieures	U			
	- barreaudage	ML			
04.B.07	Peinture mate en plafond				
	- préparations et mise en peinture	M2			
04.B.08	Nettoyage	ENS			
				TOTAL HT	
				TVA 20%	
				TTC	

CADRE BORDEREAU

LOT 05 - ASSAINISSEMENT DES MURS EN PIERRES	U	Q	PU	TOTAL
05.B.01 Sécurité et protection de la santé des travailleurs	ENS			
05.B.02 Travaux préparatoires	ENS			
05.B.03 Traitements	PM			
05.B.03.01 Mur accessible sur les 2 faces				
Réalisation d'une arase étanche en pied du mur par injection	ML			
Dessalement du parement	M2			
05.B.03.02 Pile corsetée béton				
Réalisation d'une arase étanche en pied de la pile par injection	ENS			
05.B.03.03 Mur accessible sur une 2 face (bac à graisses)				
Réalisation d'une arase étanche en pied du mur par injection	ML			
Dessalement du parement	M2			
05.B.04 Nettoyage	ENS			
			TOTAL HT TVA 20% TTC	